


$F_{wg} = 12,69 \text{ m}^2$
 $F_{ng} = 5,39$


$F_{wd} = 30,29 \text{ m}^2$
 $F_{nd} = 0,00$

Skala 1:500
 0+
 P 000,00

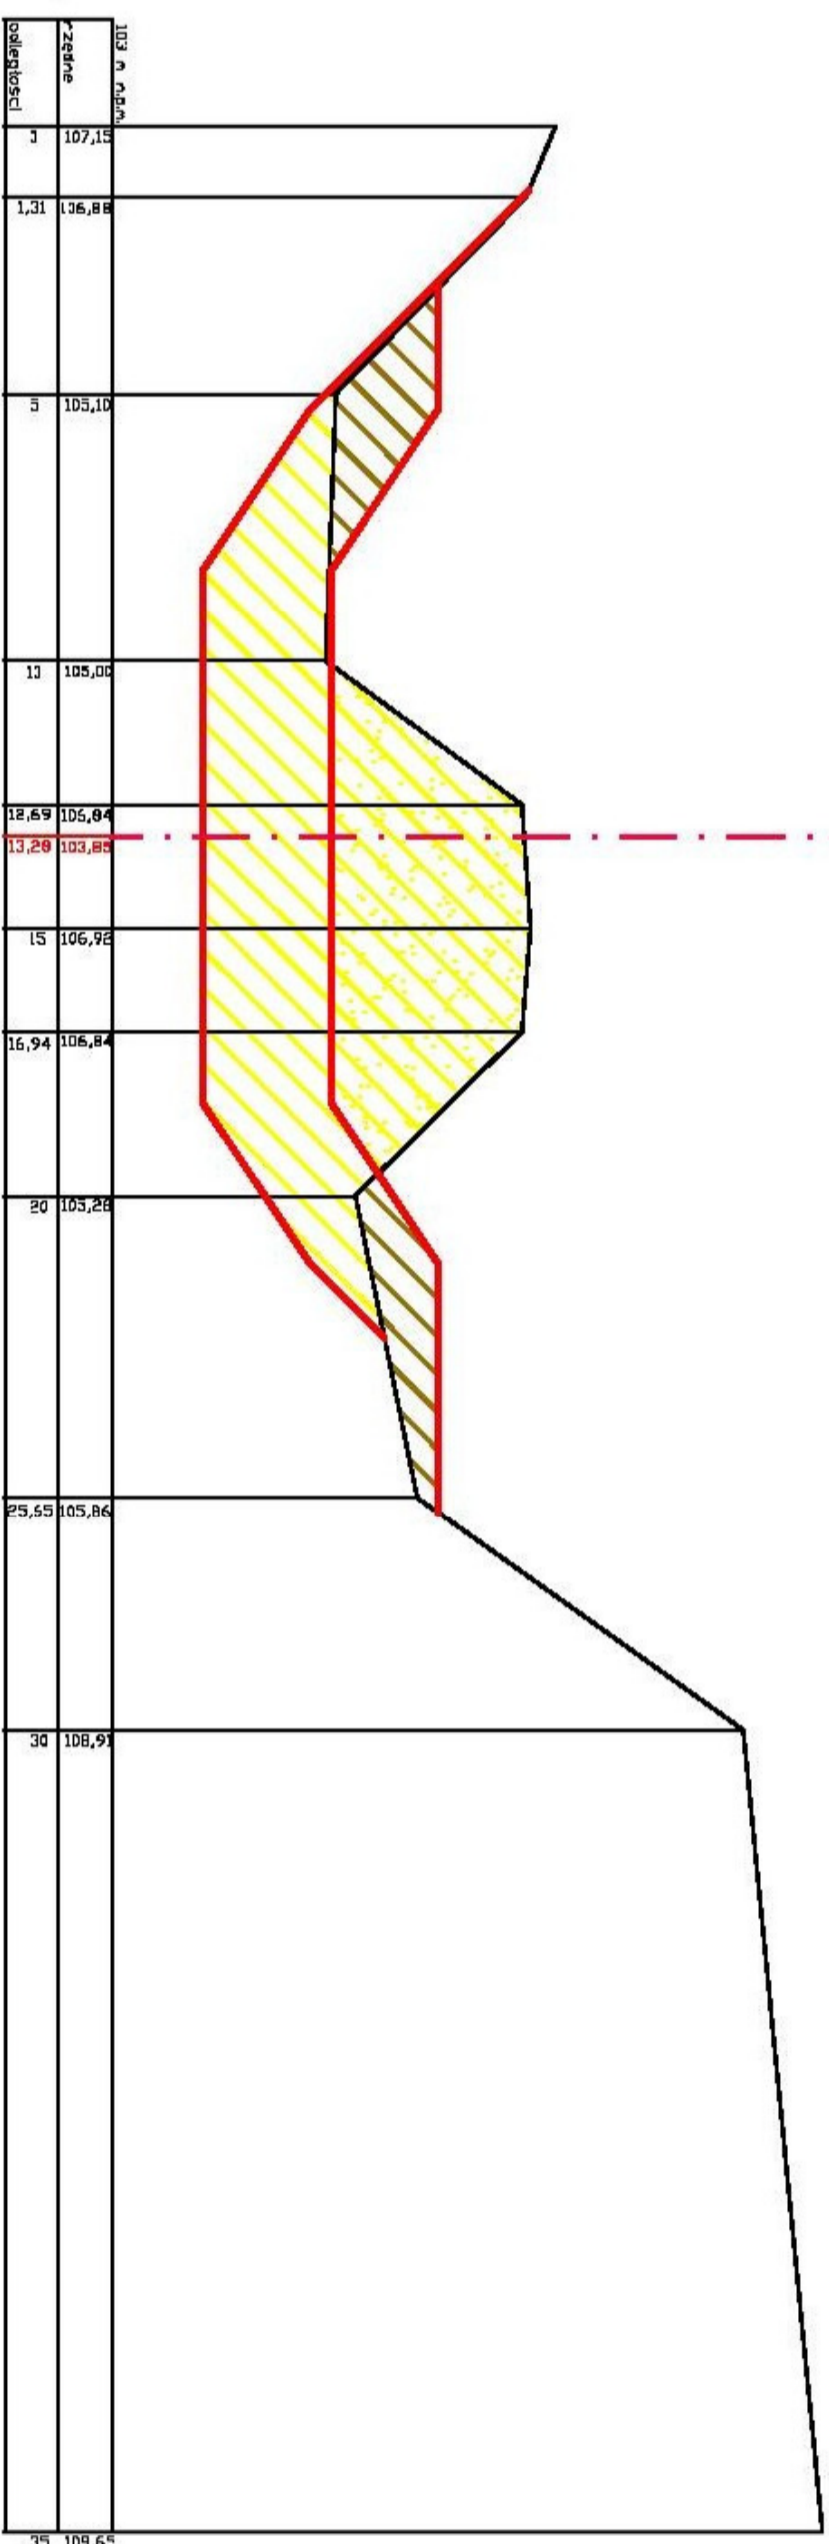

$F_{wg} = 45,38 \text{ m}^2$
 $F_{ng} = 1,63$


Skala 1:500
 0+
 P 070,93

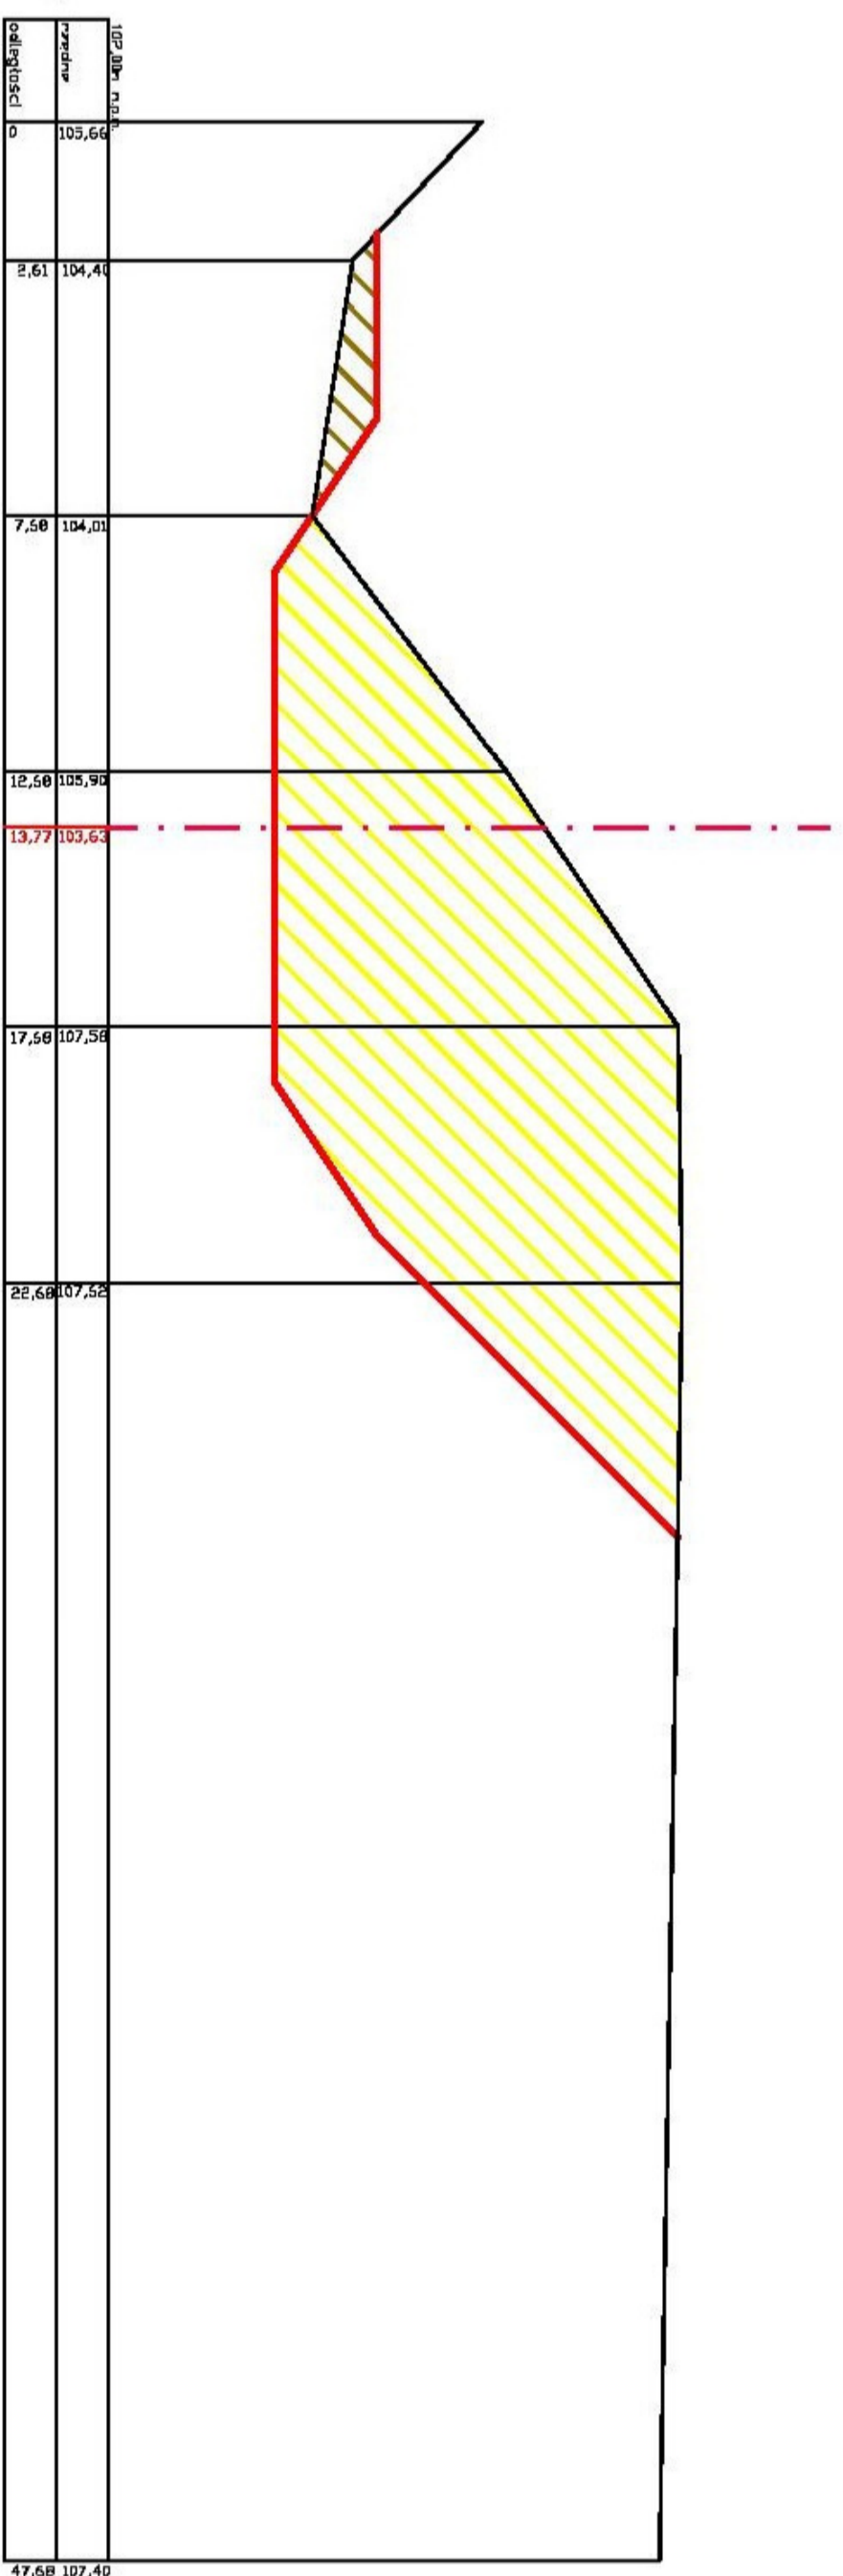

$F_{wg} = 23,14 \text{ m}^2$
 $F_{ng} = 2,83 \text{ m}^2$


$F_{wd} = 49,30 \text{ m}^2$
 $F_{nd} = 0,00 \text{ m}^2$

Skala 1:200
 0+

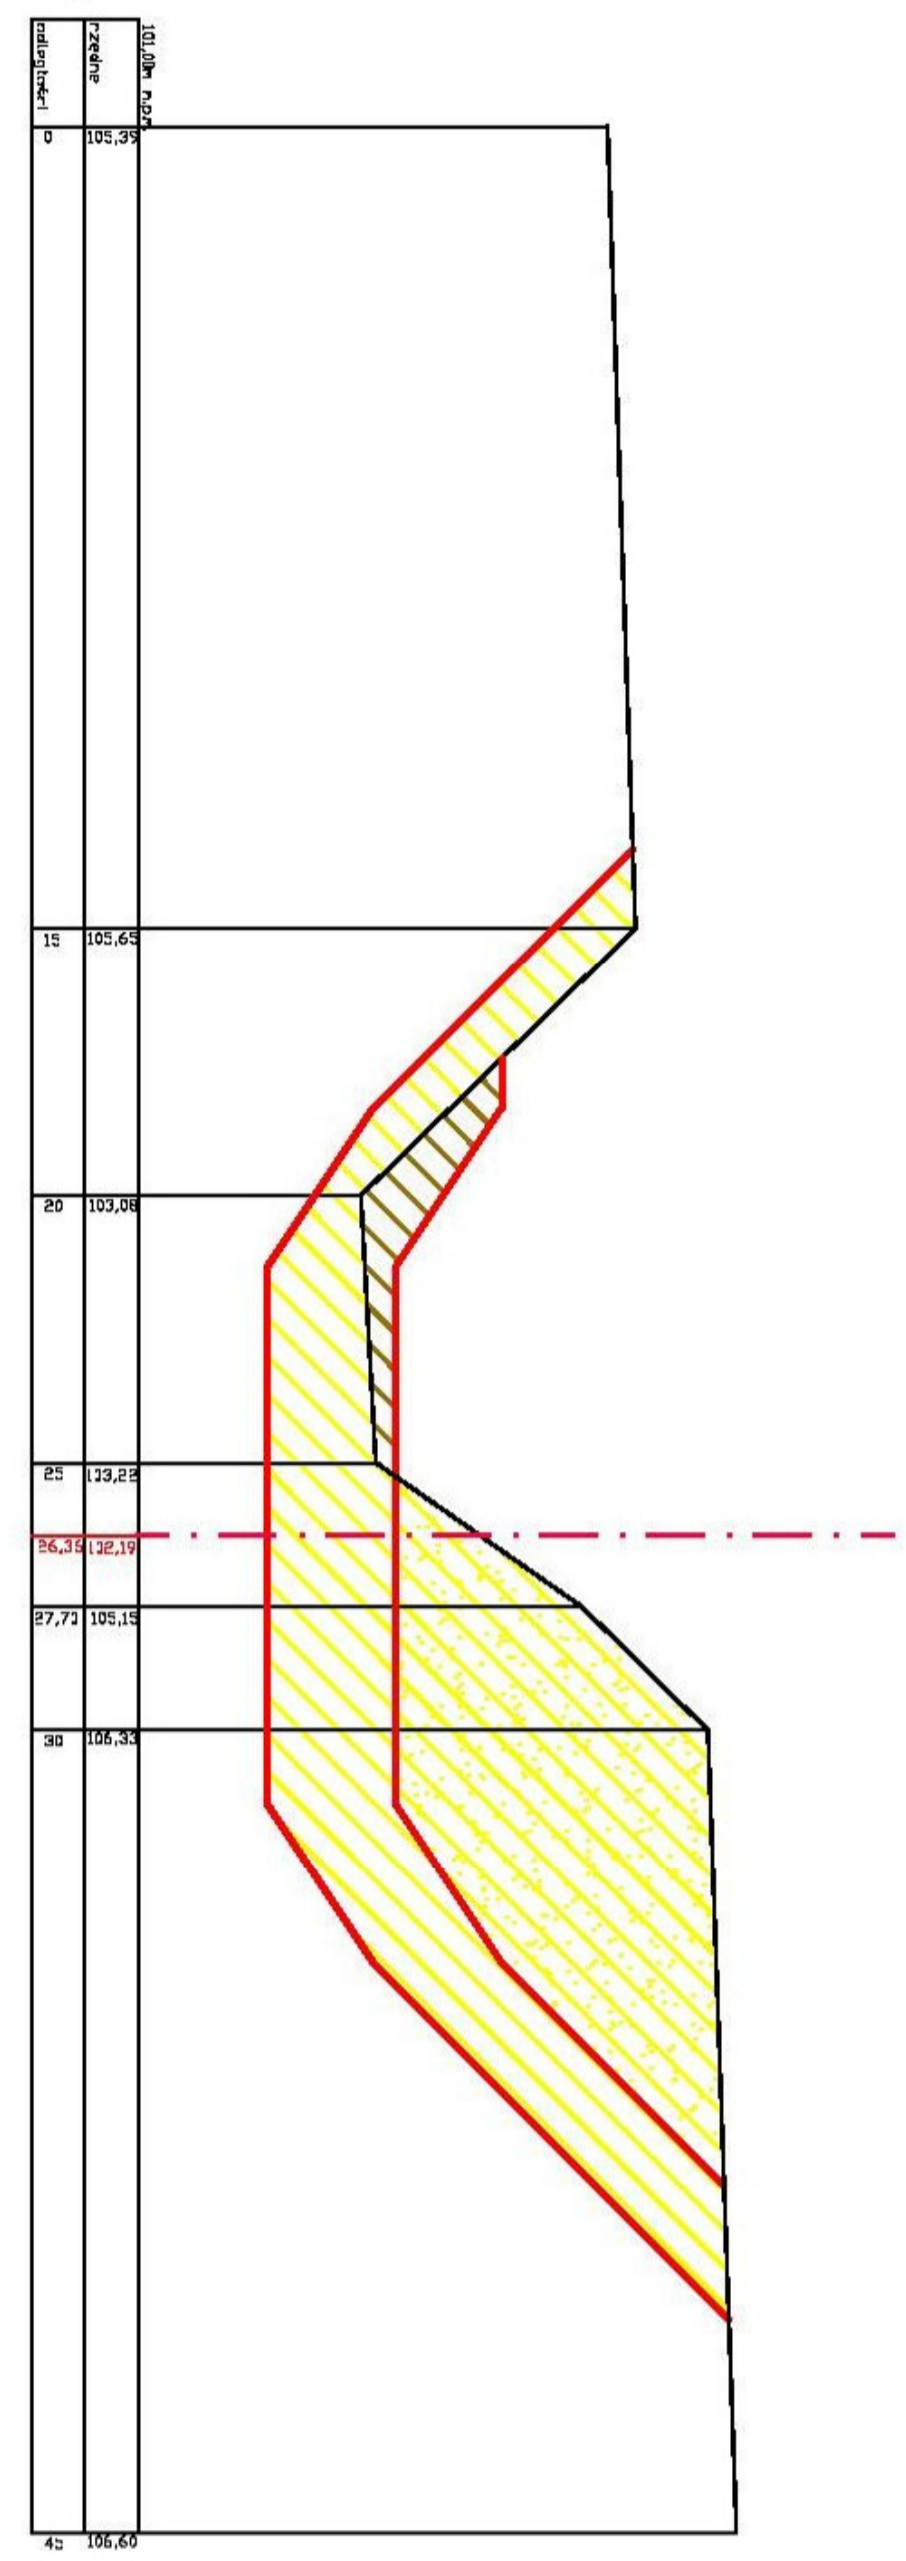


$F_{wg} = 37,00 \text{ m}^2$
 $F_{ng} = 0,00 \text{ m}^2$

Skala 1:200
 0+

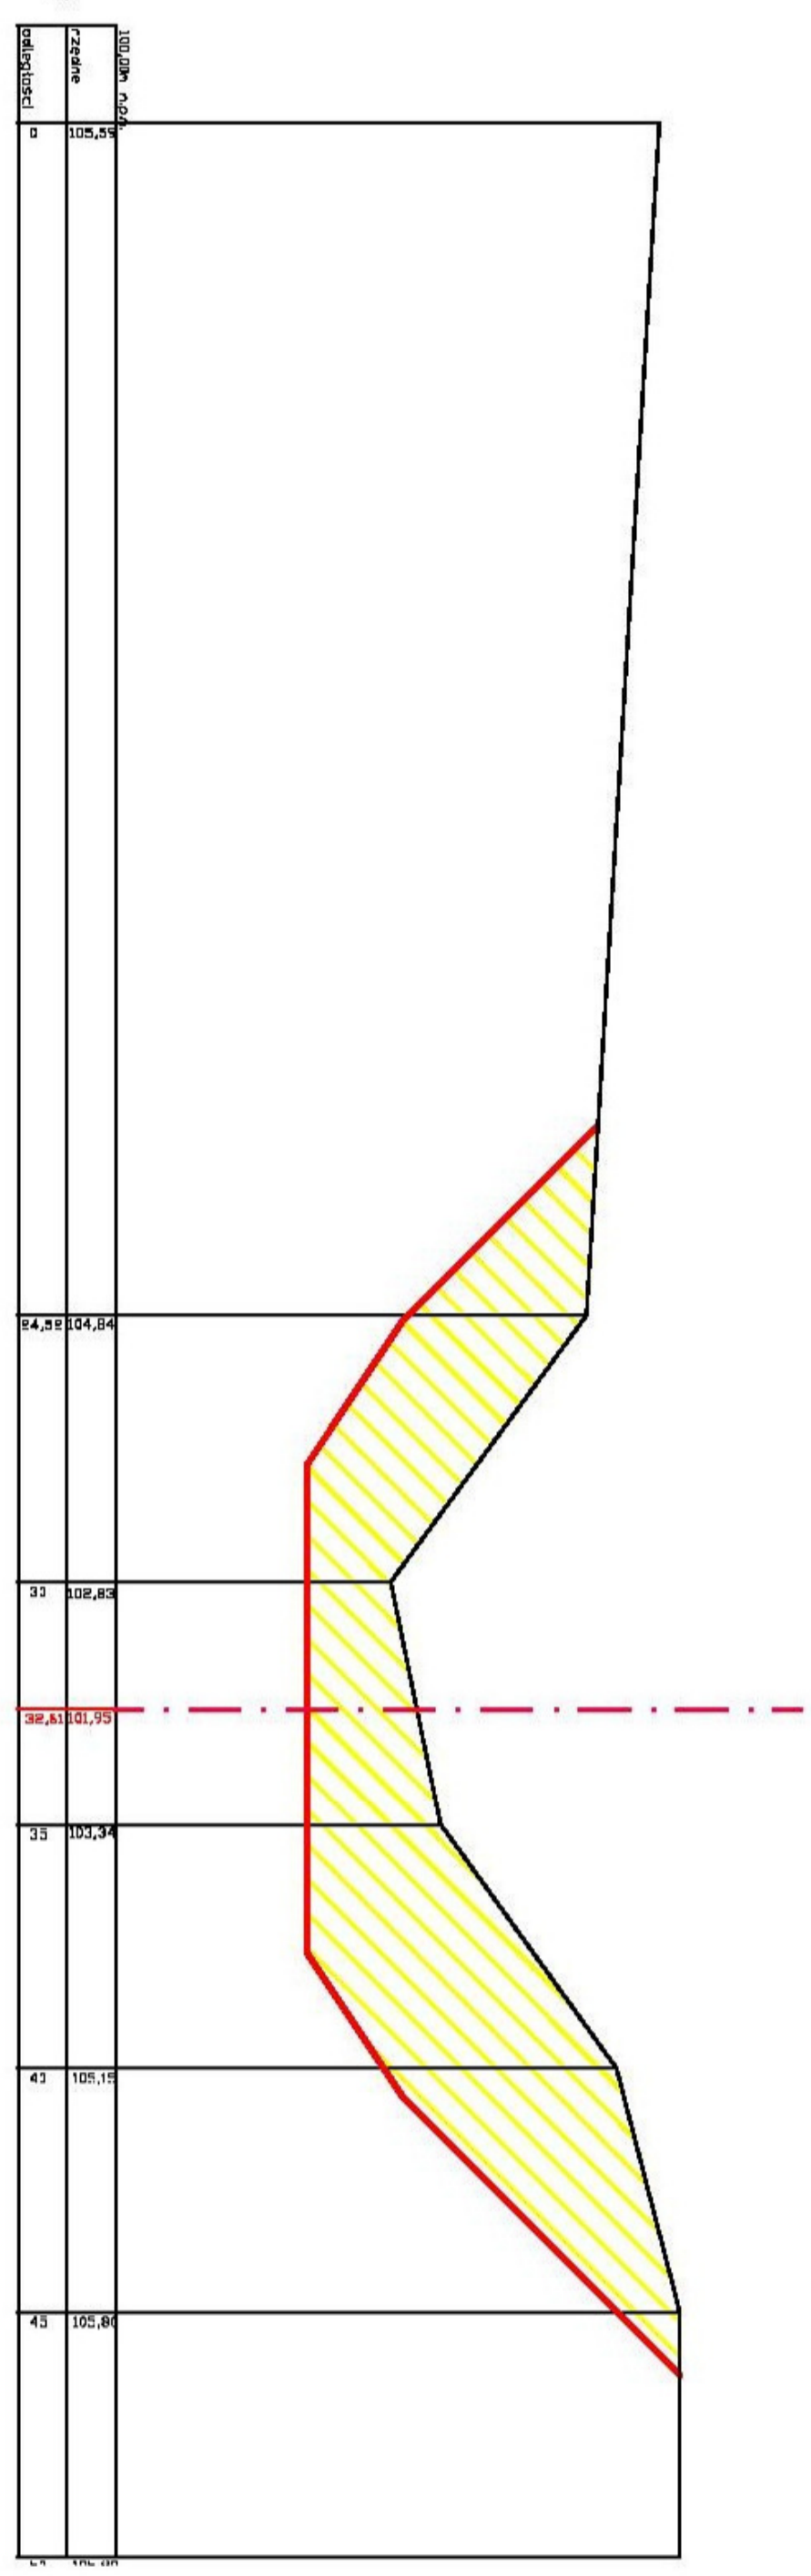


$F_{wg} = 15,56 \text{ m}^2$
 $F_{ng} = 0,22 \text{ m}^2$

$F_{wd} = 40,37 \text{ m}^2$
 $F_{nd} = 0,00 \text{ m}^2$

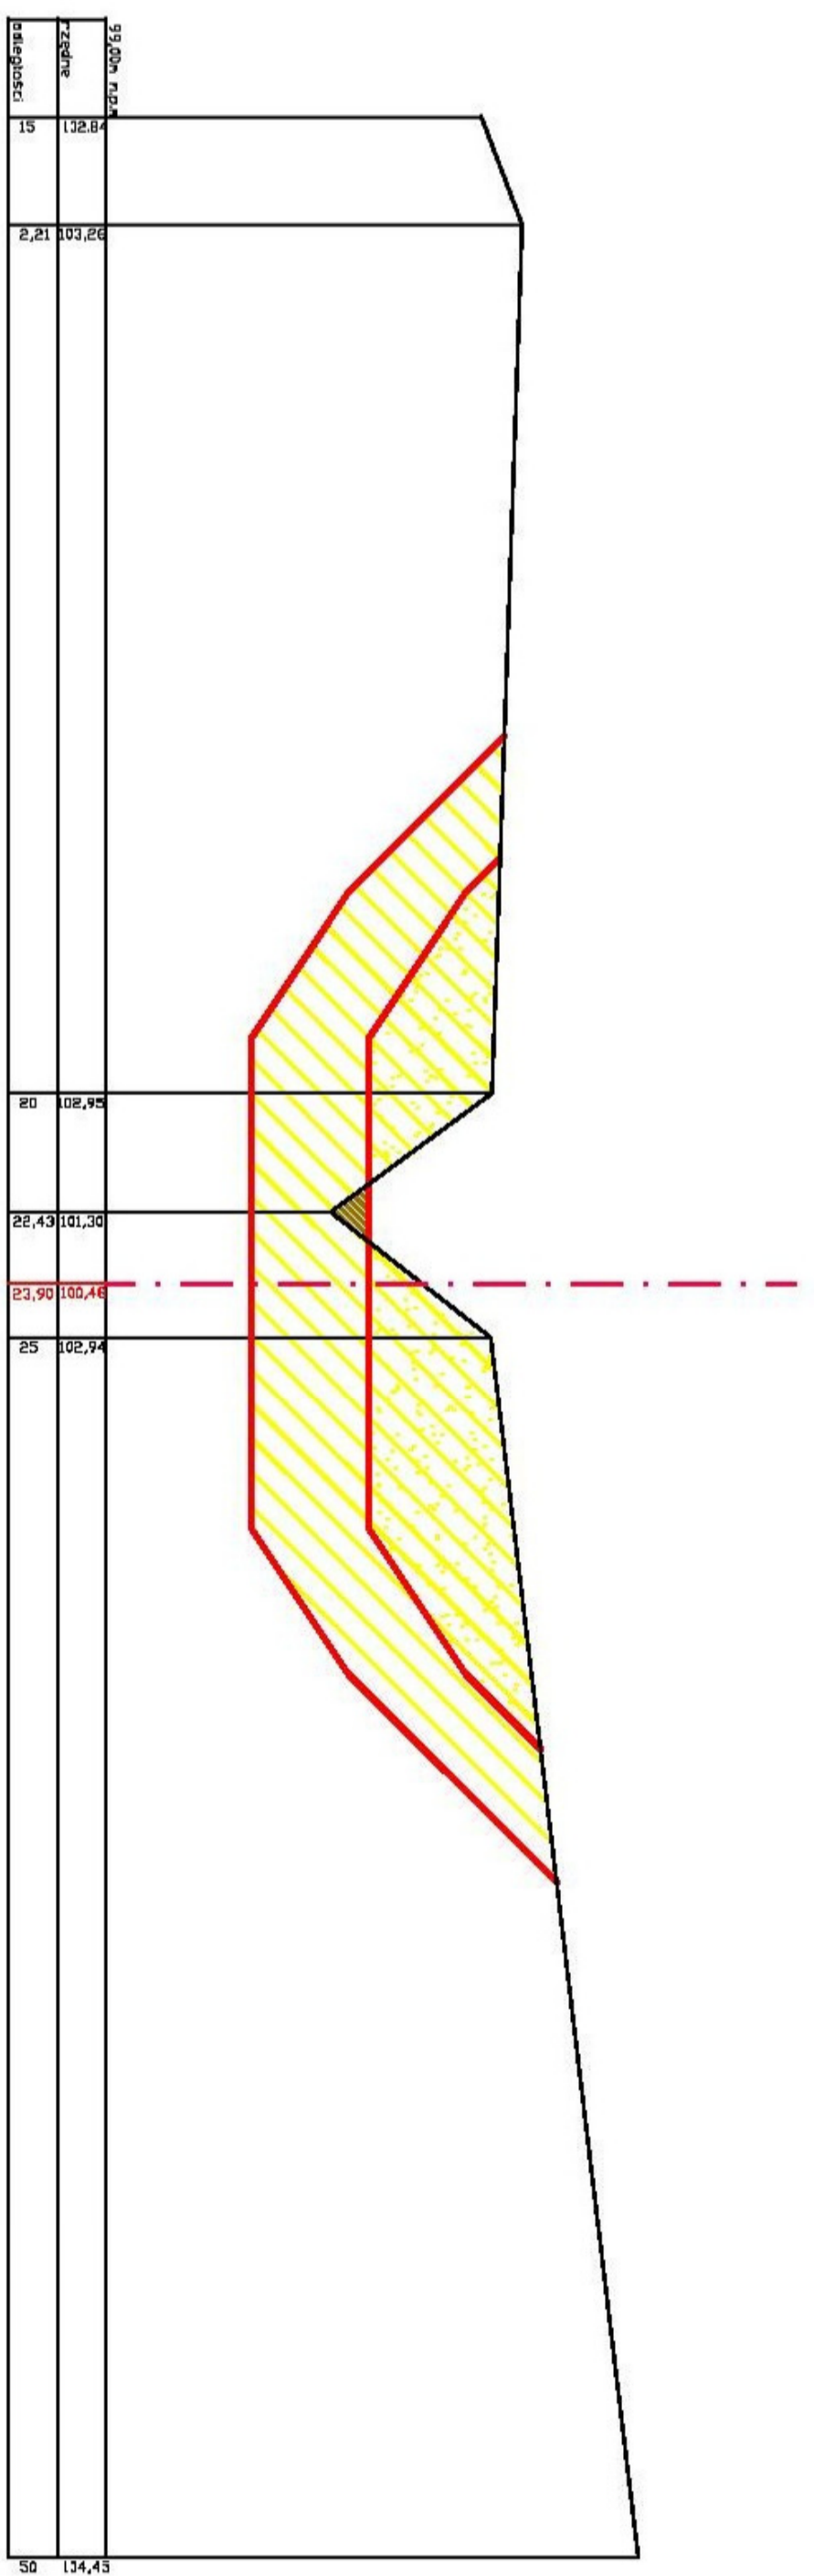

Skala 1:200
 0+
 P 302,15

$F_{wg} = 61,48 \text{ m}^2$
 $F_{ng} = 0,00 \text{ m}^2$

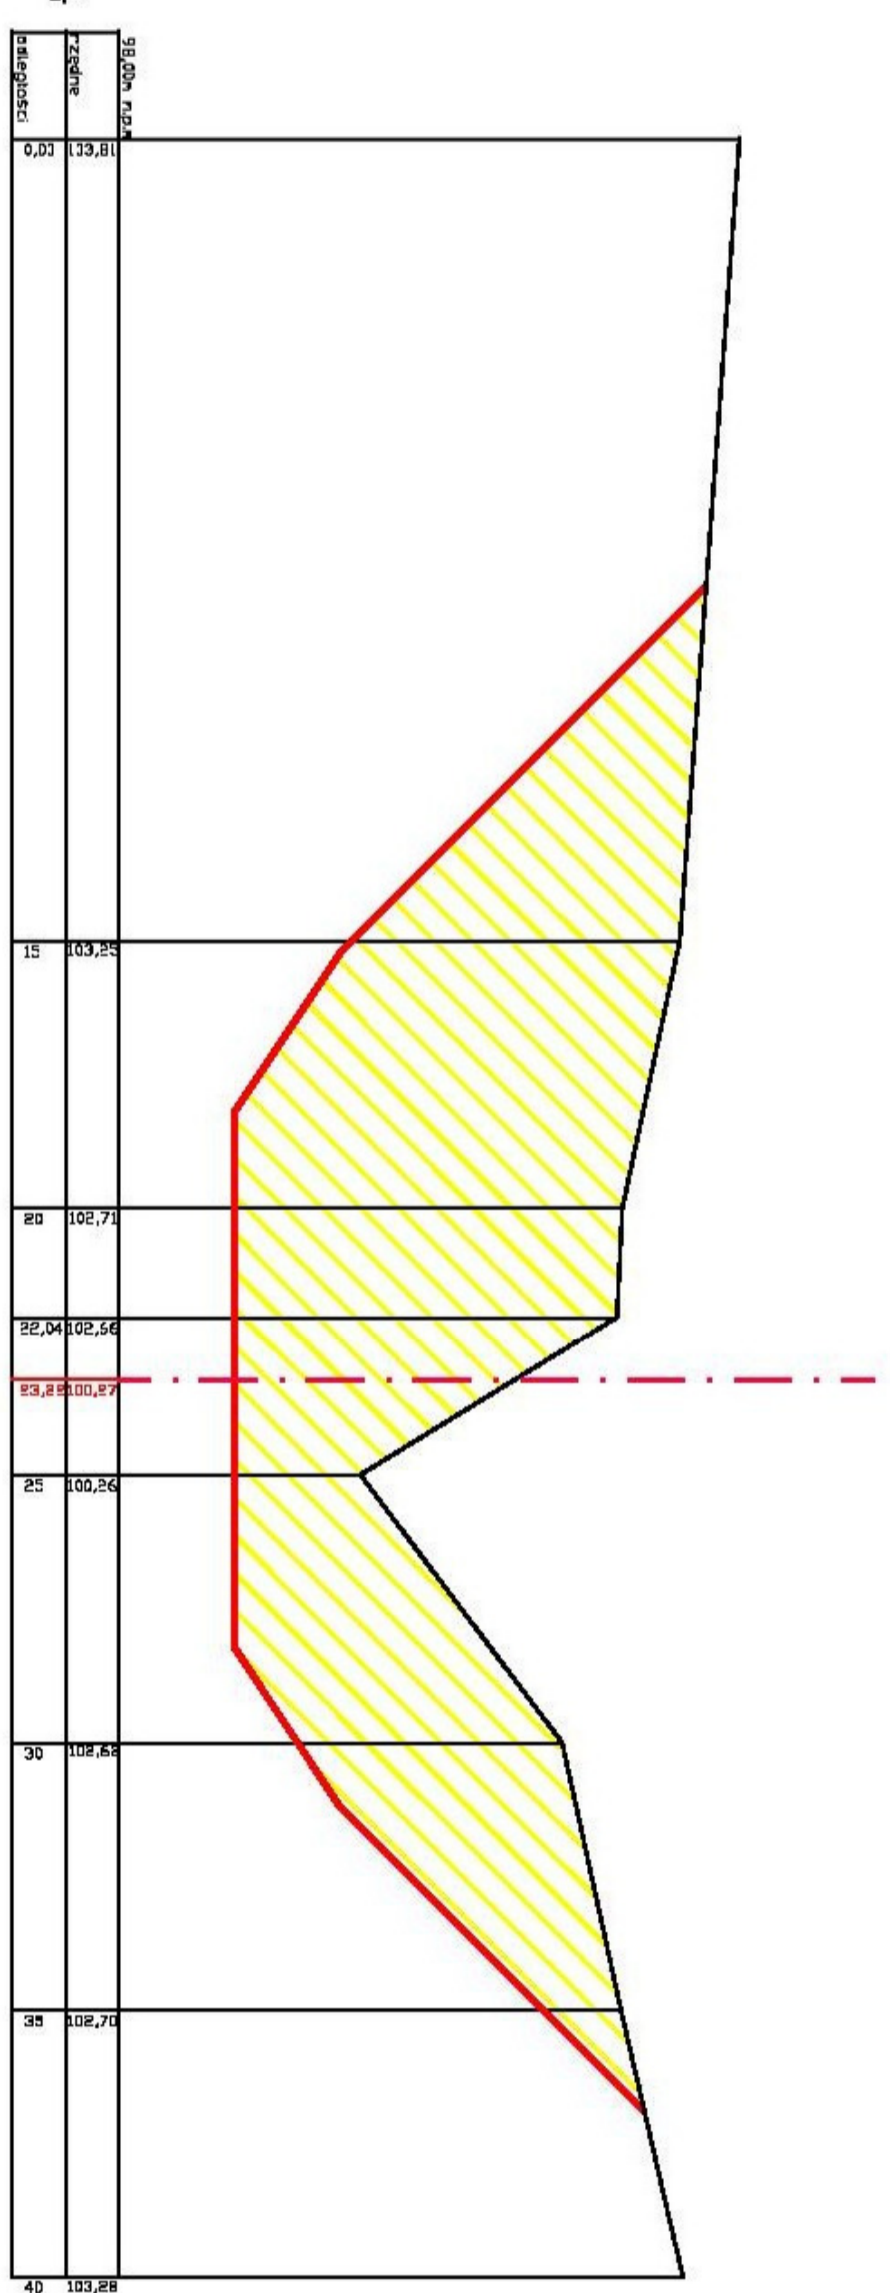


Skala 1:200
 0+
 P 368,67

$F_{ng} = 0,10 \text{ m}^2$


$F_{nd} = 0,00 \text{ m}^2$

Skala 1:20
0+
P7 404,65

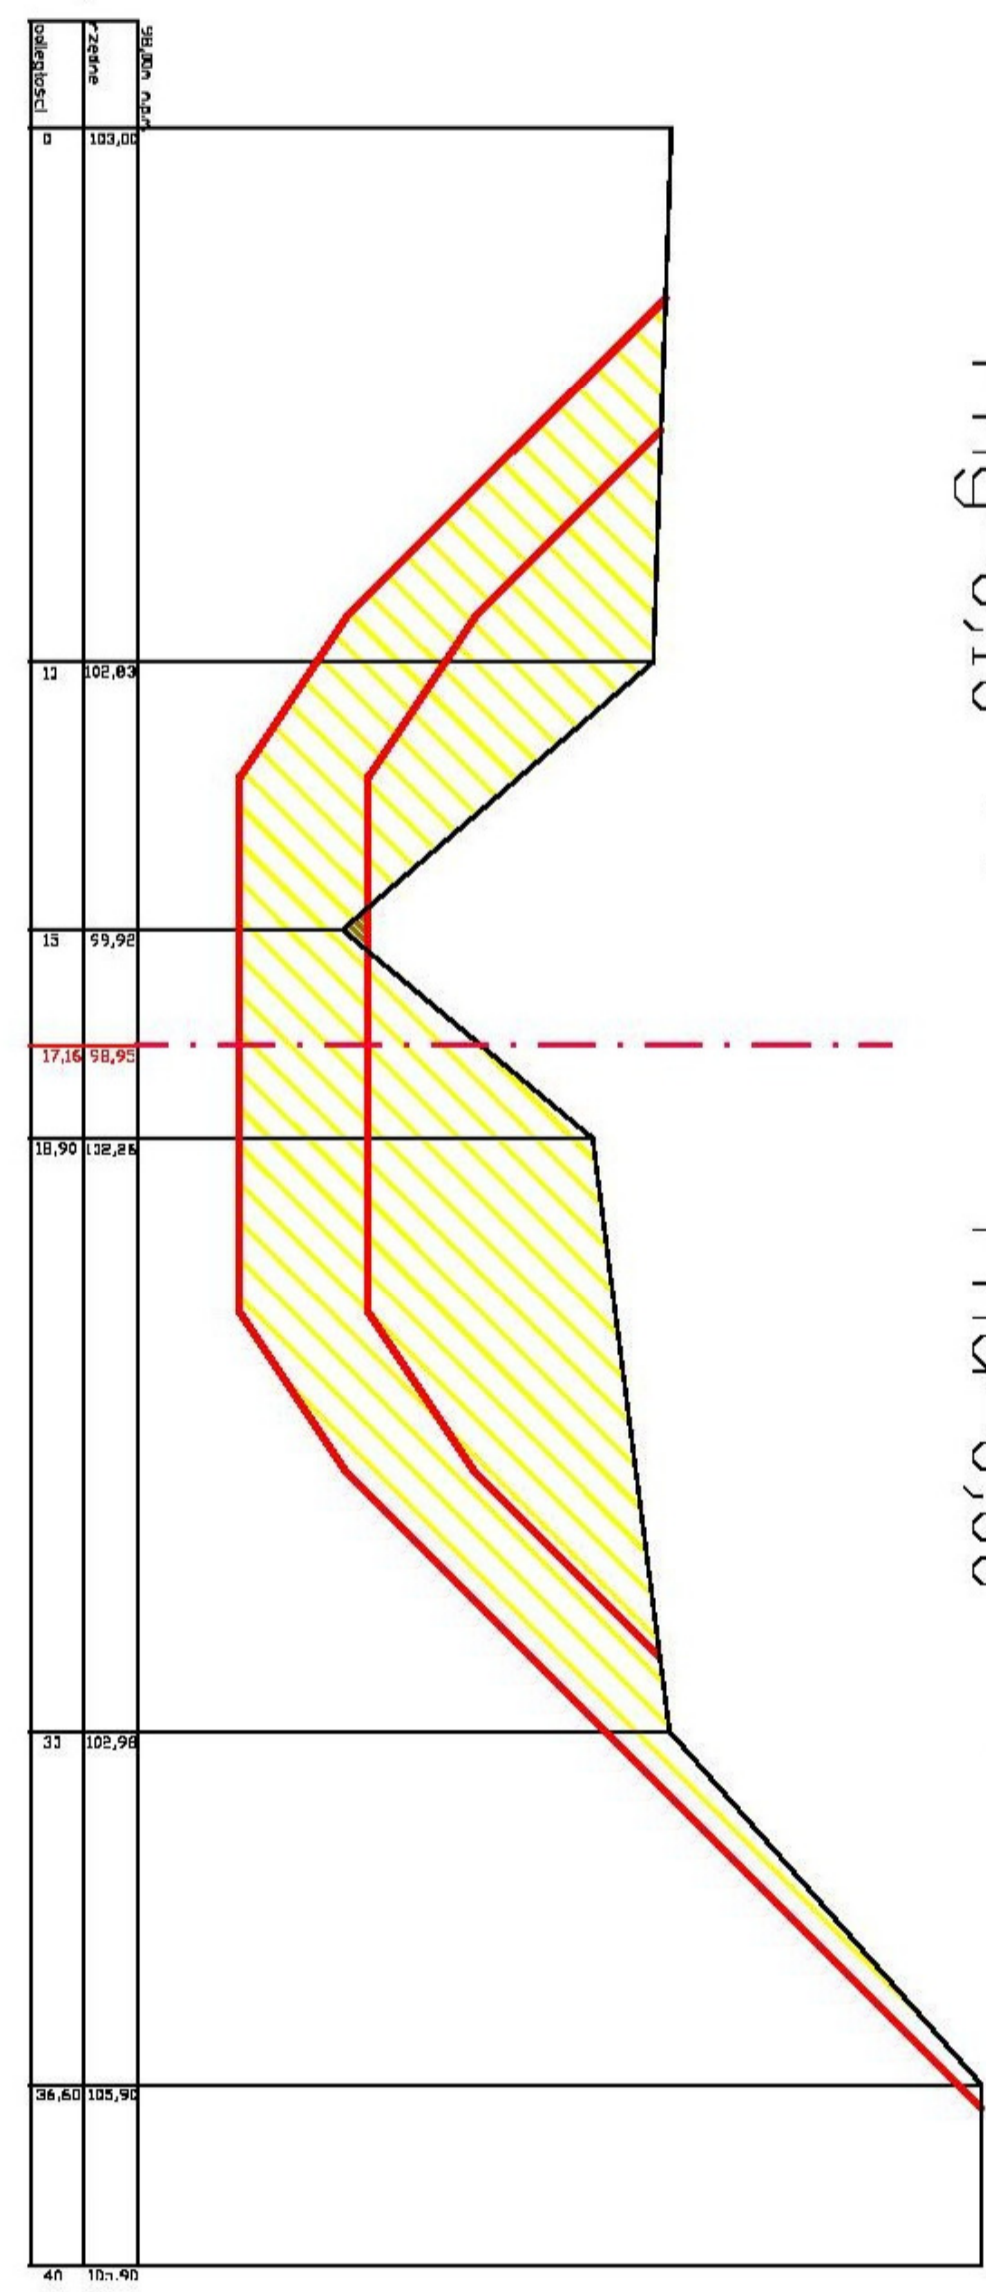


$F_{wg} = 31,16$
 $F_{ng} = 0,10 \text{ m}^2$

Skala 1:20
0+
P8 472,25

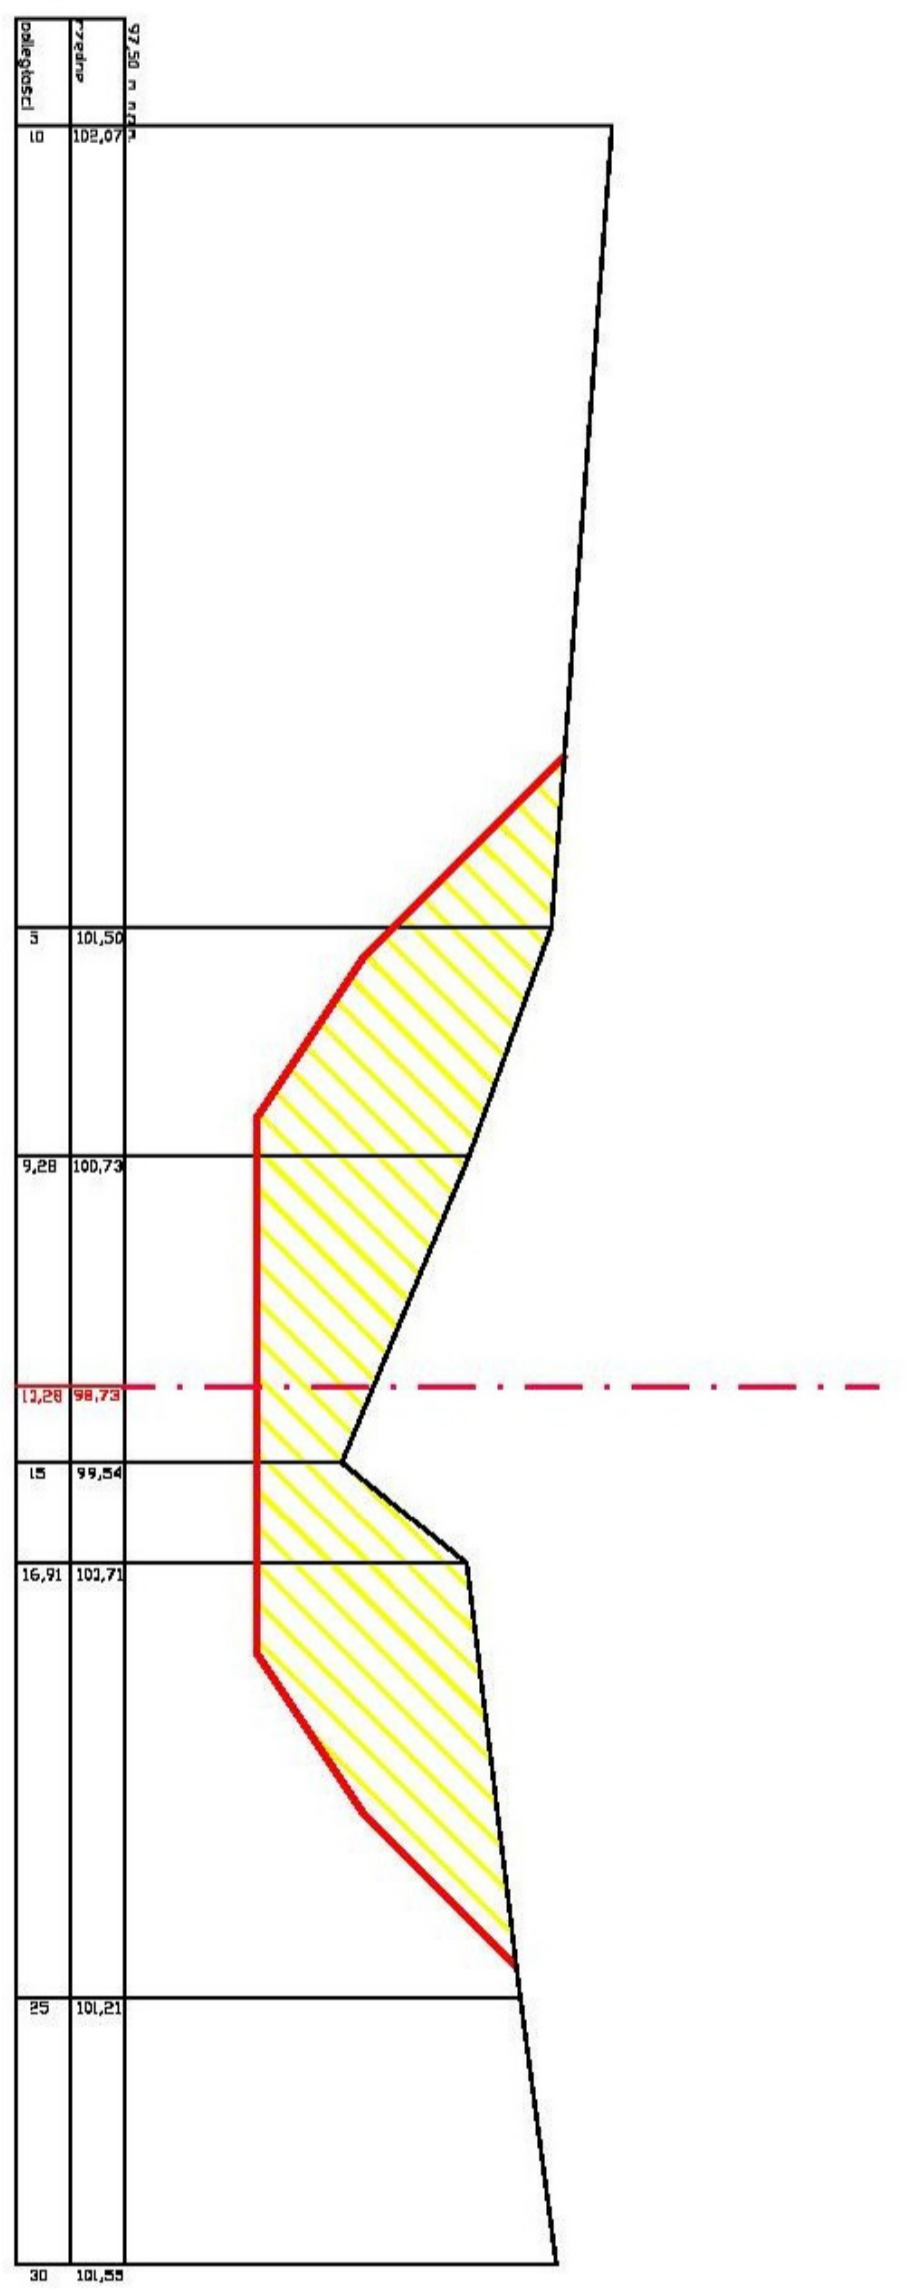


$F_{wg} = 46,16$
 $F_{ng} = 2,71 \text{ m}^2$

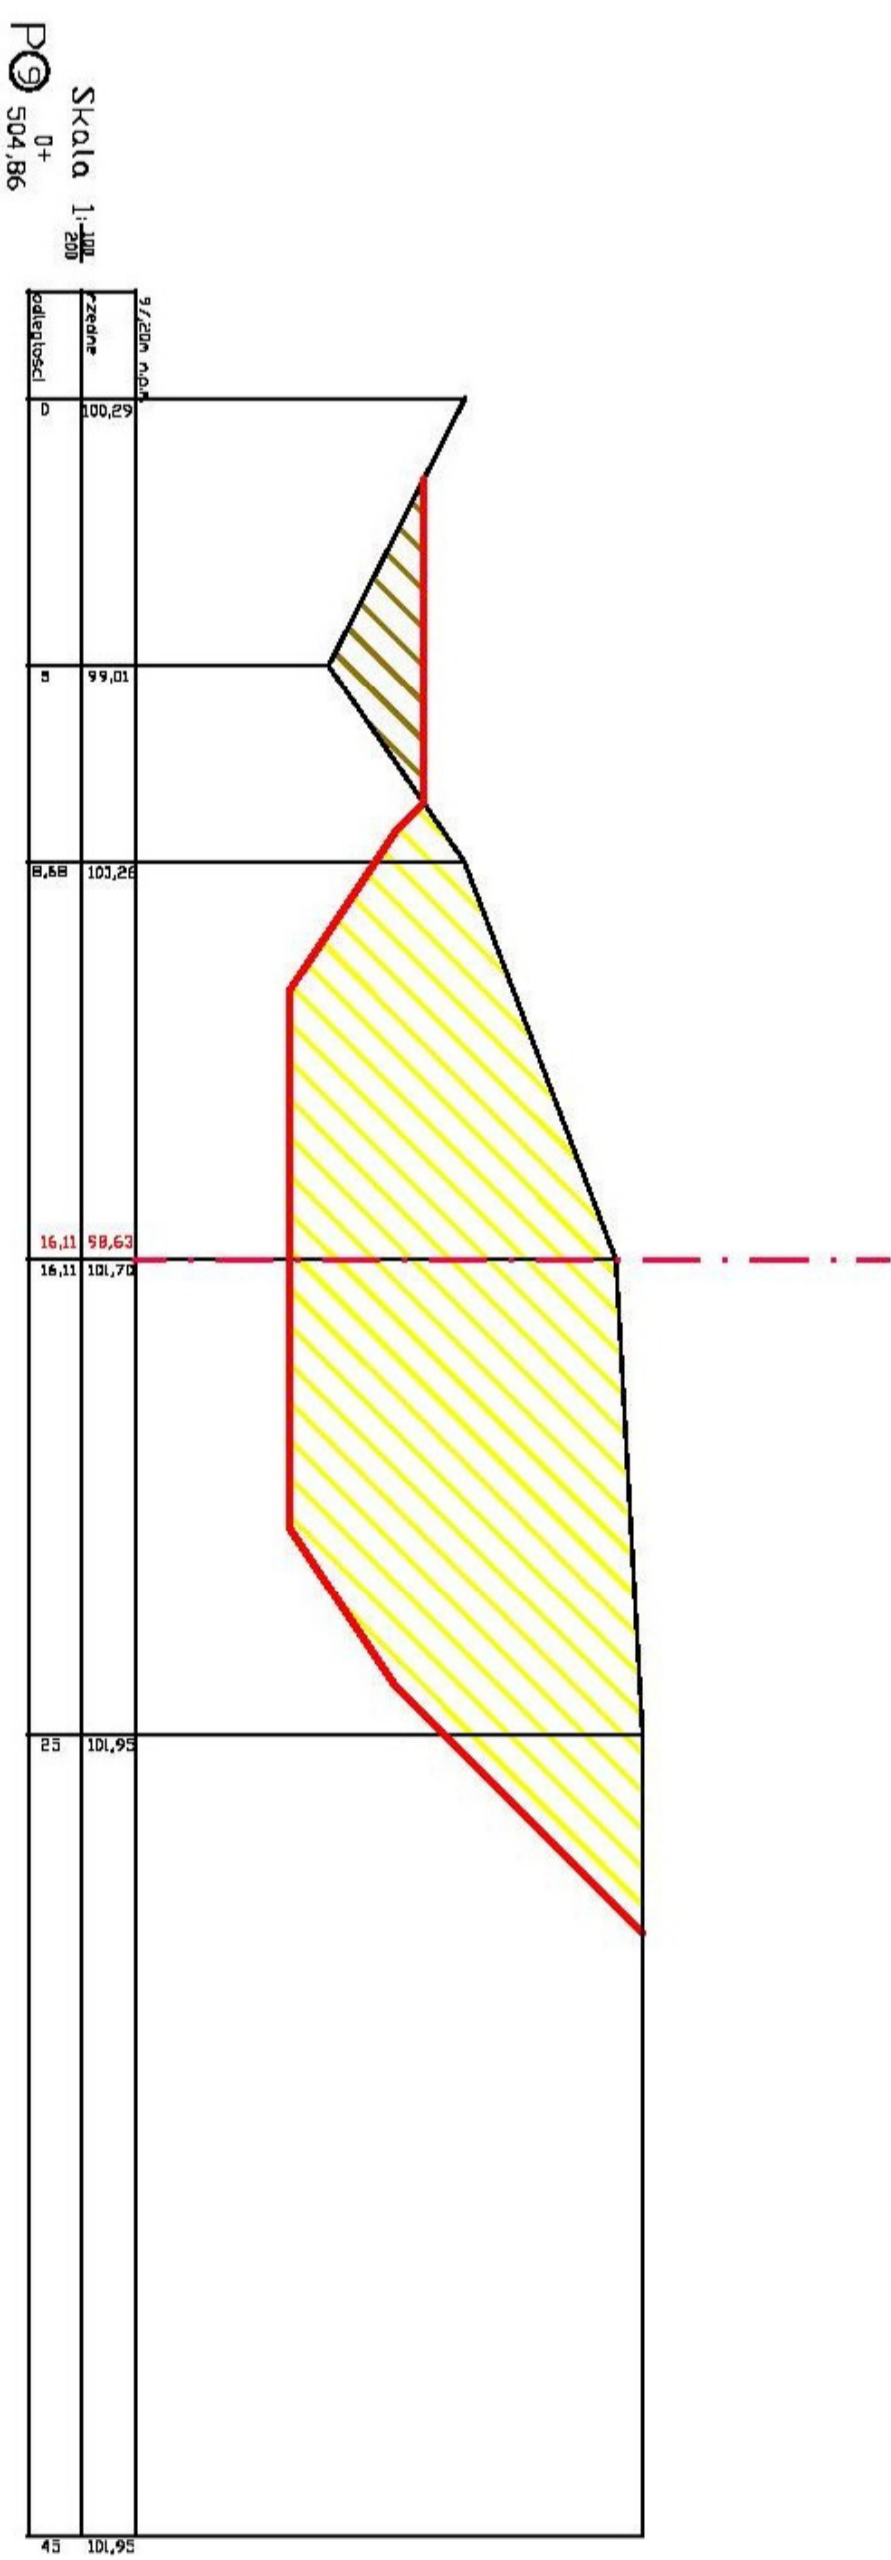

$F_{wg} = 37,43$
 $F_{ng} = 0,18 \text{ m}^2$

$F_{wd} = 69,71$
 $F_{nd} = 0,00 \text{ m}^2$

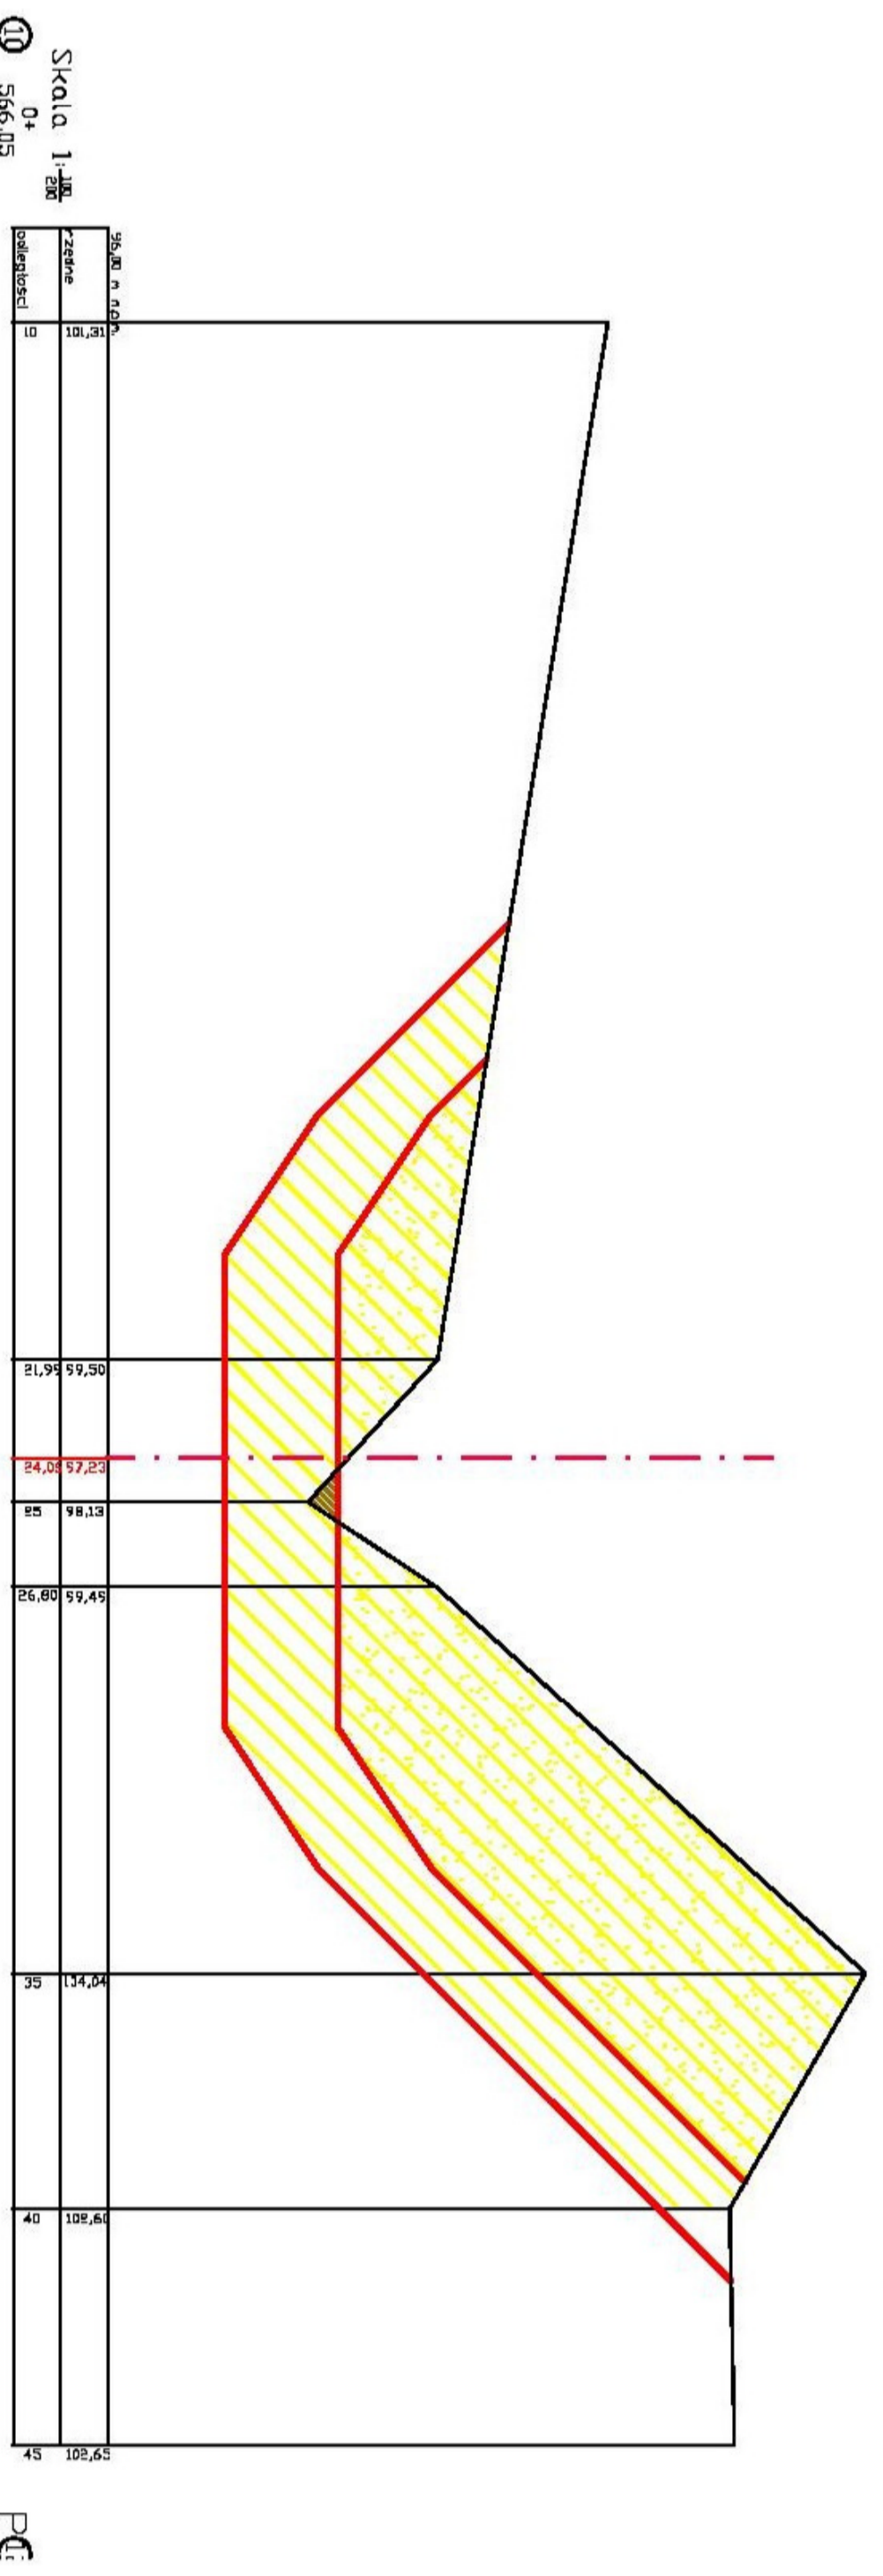


$$F_{wg} = 22,09 \text{ m}^2$$

$$F_{ng} = 0,35$$

$$F_{wd} = 56,64 \text{ m}^2$$

$$F_{nd} = 0,00$$


Skala 1:800
P 639/06

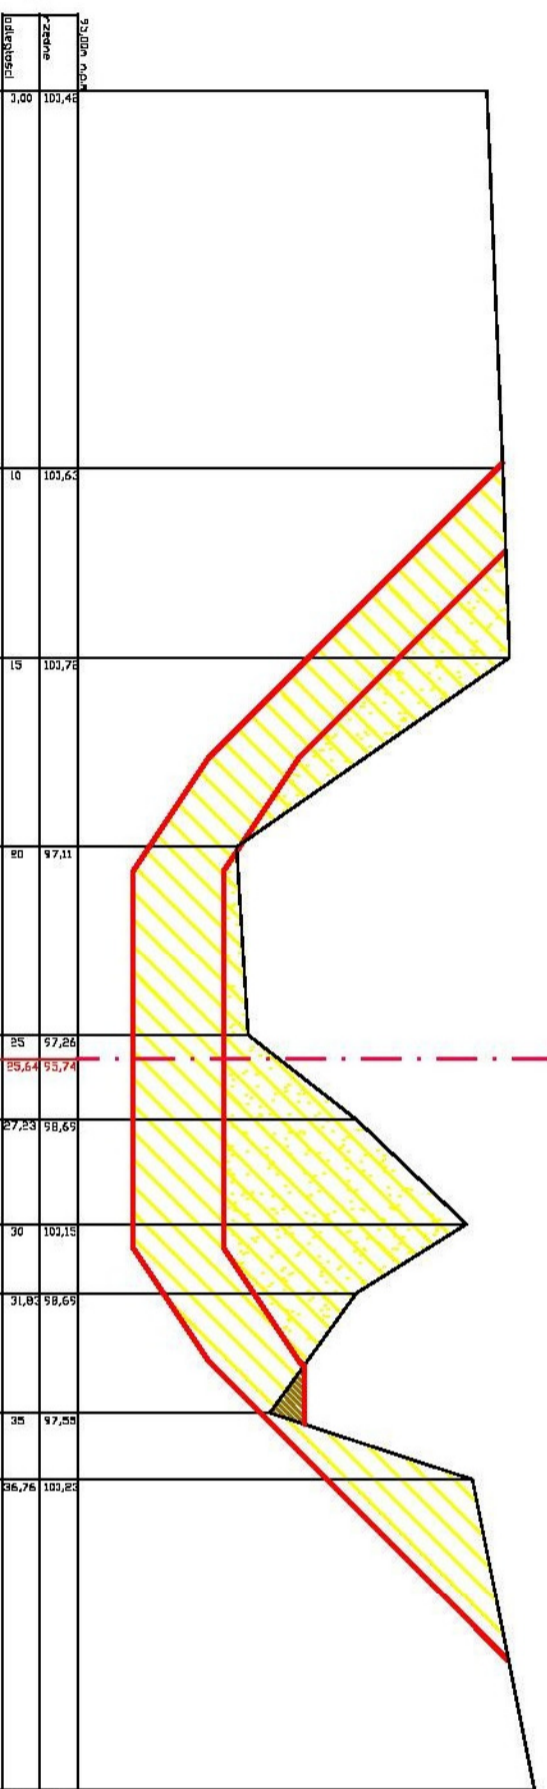

$$F_{wg} = 28,72 \text{ m}^2$$

$$F_{ng} = 0,77$$


Skala 1:800
P 772/00

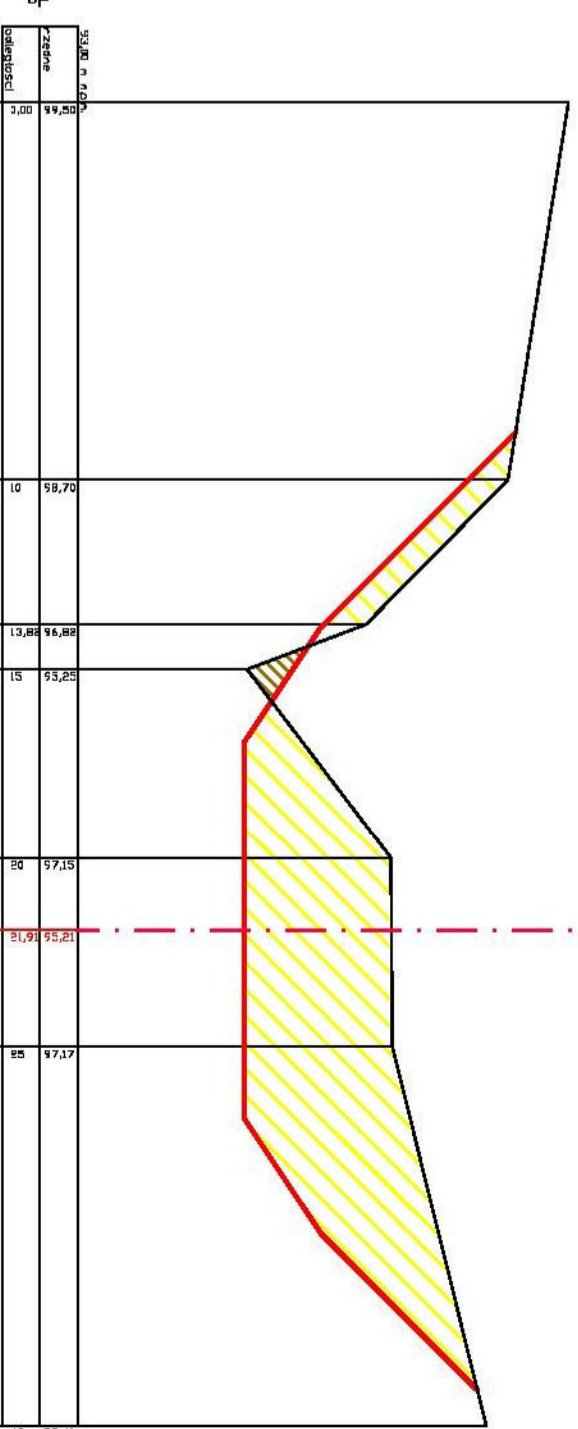

$$F_{wg} = 27,84 \text{ m}^2$$

$$F_{ng} = 0,52$$

Skala 1:800
P 703/23

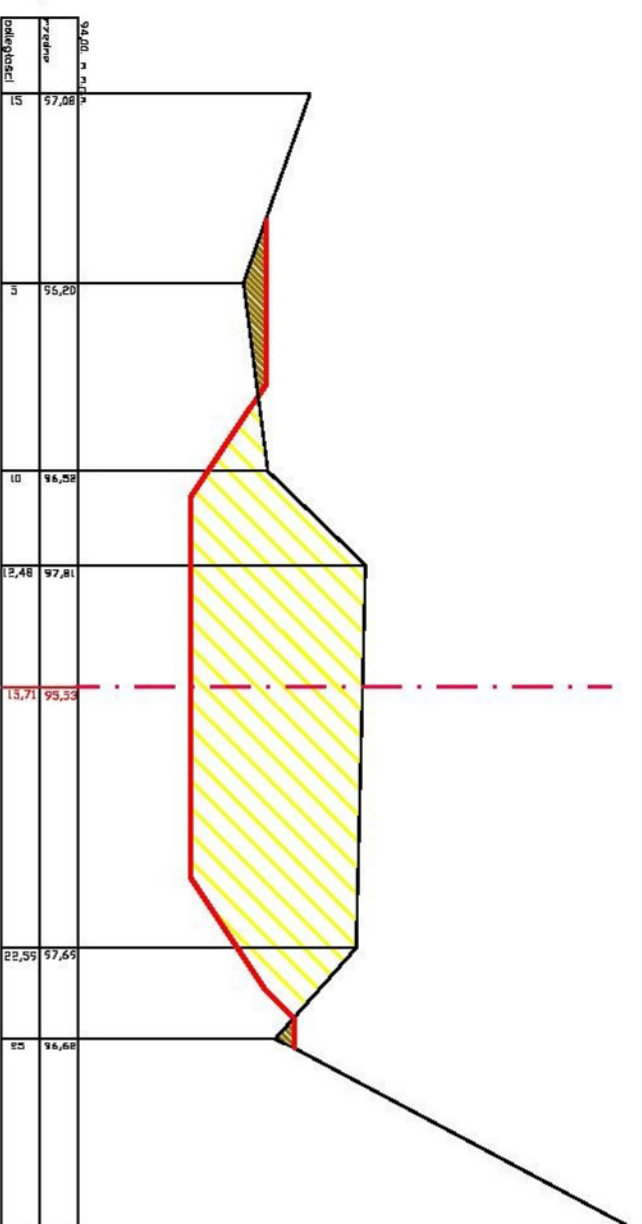

POLITECHNIKA KRAKOWSKA			
Wydział Inżynierii i Gospodarki Wodnej			
Instytut Budownictwa Wodnego			
Opracował	Arkadiusz Pajażk	Data:	
Sprawdził	dr inż. Marta Lapuszek	Skala:	Rys nr
Temat: Przekroje poprzeczne cieku		1:800	2
		UWAGI:	